


DUE F.P. S.R.L.**SERINASTROSTAMPA**

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
 Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
 Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
 E-mail: info@duefp.it
 Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963

**LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !**

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •

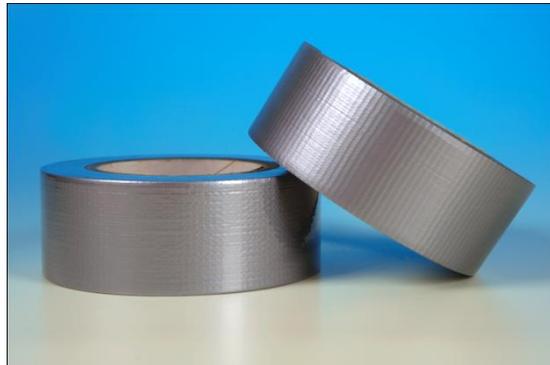

DUCT TAPE

- Nastro in PE telato rinforzato con adesivo in hot melt.
- Duct tape with hot melt glue.

DUCT TAPE		TOLLERANZE <i>Tolerances</i>	TEST
TIPO ADESIVO <i>Glue type</i>	Gomma sintetica e resine idrocarboniche (hot melt) <i>Synthetic rubber and hydrocarbon resins</i>	-	-
SPESSORE SUPPORTO <i>Backing thickness</i>	60 μ	± 8%	AFERA 4006
SPESSORE COMPLESSIVO <i>Total thickness</i>	210μ	± 30%	AFERA 4006
ADESIVITA' SU ACCIAIO <i>Adhesiveness on steel</i>	10 N / cm.	± 1%	AFERA 5001
ALLUNGAMENTO A ROTTURA <i>Elongation at break</i>	25 %	± 10%	AFERA 5004
CARICO DI ROTTURA <i>Tensile strength</i>	35 N / cm.	± 10%	AFERA 5004
COLORE SUPPORTO <i>Backing colour</i>	Grigio / Nero Grey / Black	-	-

I valori indicati risultano da una media di analisi, ottenuta sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti.

DUE F.P. S.R.L.
SERINASTROSTAMPA

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
E-mail: info@duefp.it
Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963



LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •

AVVERTENZE PER L'USO

- Il presente articolo è GARANTITO per 12 mesi dall'acquisto.
- Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e ad una temperatura compresa tra i 15° C e 25°. I rotoli devono essere stoccati in posizione orizzontale e conservati nell'imballo originale. Qualora le condizioni di stoccaggio non fossero ottimali, ricondizionare il prodotto prima dell'utilizzo.
- I valori contenuti nella presente scheda tecnica sono il risultato di analisi effettuate su articoli appena prodotti. Le caratteristiche del nastro possono essere soggette a modifiche dovute all'azione del tempo, pur mantenendo i livelli qualitativi del prodotto.
- Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzo, tuttavia è bene verificare l'applicazione, la superficie sulla quale deve aderire e la sua pulizia.