


DUE F.P. S.R.L.
SERINASTROSTAMPA

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
E-mail: info@duefp.it
Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963



LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •

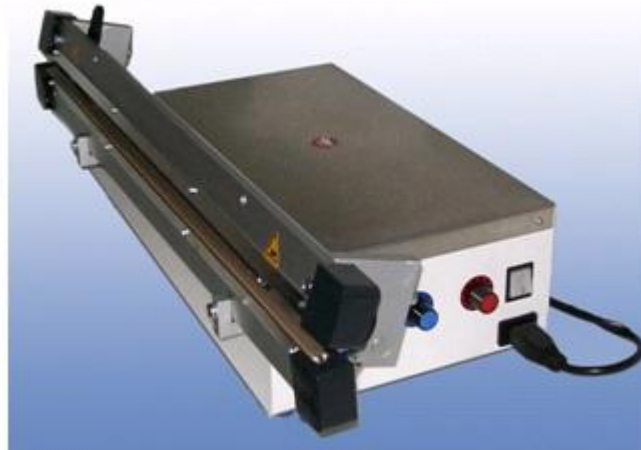

SALDATRICI ELETTROMAGNETICHE - SERIE AS ELECTRO-MAGNETIC SEALING MACHINE - AS SERIES

Saldatrice elettromagnetica comoda e veloce, garantisce un risultato perfetto con il minimo impegno per l'operatore.

Basta premere il pedale elettrico per dare inizio al ciclo automatico di saldatura: le ganasce si chiudono, e si riaprono automaticamente alla fine del ciclo prestabilito, che comprende un tempo di saldatura ed un successivo tempo di raffreddamento regolabili separatamente secondo le necessità del materiale.

La saldatura a piattina larga 3 mm viene eseguita ad impulso da due resistenze poste su ciascuna ganascia. Il calore viene quindi erogato su due lati consentendo una saldatura equilibrata e più rapida anche su spessori elevati.

Le saldatrici AS sono disponibili con larghezza utile **cm. 45, cm. 60 o cm. 100**. Possono essere posizionate verticalmente per facilitare la chiusura di sacchi pieni (supporto opzionale su richiesta).

Sul braccio superiore i modelli AS dispongono di una taglierina scorrevole che può essere utilizzata per refillare il sacco chiuso. E' sufficiente far scorrere il taglierino durante il ciclo di chiusura.

Il taglierino può anche servire per fare sacchi partendo da bobina tubolare. Per questa operazione la saldatrice può essere munita di un porta bobina (opzionale).

Per fare un sacchetto partendo dalla bobina tubolare, durante la saldatura dovrà essere fatto scorrere il coltello di taglio posto sul braccio saldante.

Si otterrà così un sacchetto della lunghezza desiderata, saldato sul fondo, mentre l'estremità della bobina resta aperta (e sarà poi la bocca del sacchetto successivo).


DUE F.P. S.R.L.
SERINASTROSTAMPA

Via A. Gramsci, 18/b • 20847 Albiate (MB)
 Tel. +39 (0)362.915168 • Fax. +39 (0)362.930315
 Website: www.duefp.it • Blog: blog.duefp.it
 E-mail: info@duefp.it
 Reg. Imprese, C.F. e P. IVA 02821810963



LET ' S PROTECT YOUR BUSINESS !

- Nastri adesivi NEUTRI e PERSONALIZZATI •
- Targhe ed etichette AUTOADESIVE •
- FILM estensibile •
- PE a bolle d'aria ed espanso •
- BOBINE e SACCHI in Polietilene •
- PVC e PE termoretraibile •



DATI TECNICI	AS 450	AS 600	AS 1000
LARGHEZZA UTILE DI SALDATURA Usable sealing width	45 cm.	60 cm.	100 cm.
LARGHEZZA UTILE DI TAGLIO Usable cutting width	35 cm.	54 cm.	94 cm.
LARGHEZZA MAX. BOBINA Max. roll width	35 cm.	54 cm.	94 cm.
SALDATURA Sealing mode	A piattina, larga 3 mm		
MATERIALI SALDABILI Sealable materials	Polietilene, polipropilene, PVC - spessore max 150µ alcuni tipi di accoppiati e coestrusi leggeri.		
DIMENSIONI Sealing machine size	53x43x20cm.	68x43x20 cm.	110x43x20 cm.
PESO Sealing machine weight	19 kg.	20 kg.	33 kg.
ALIMENTAZIONE Power consumption	230V		